

# Flächenaufrau- und Fräsmaschine LTFR-200

Durchdachte, robuste Fräsmaschine mit einer Fräsbreite von 200 mm, stufenloser Tiefeneinstellung und Frästrommel-Schnellabhebung. Unkomplizierter Frästrommel-Wechsel ohne Spezialwerkzeug.

Perfekt für den Einsatz in kleineren Objekten oder im Wohnungsbau; bei Sanierung oder Neubau, Reparatur- und Wartungsarbeiten. Als Sonderzubehör ist eine passende Randfräse erhältlich.


Überzeugendes Preis-/Leistungs-Verhältnis.

**In zwei Varianten: 230 V / 400 V.**

→ (07181) 929732

**FAST  
STAUB  
FREI**

[www.frueh-maschinen.de](http://www.frueh-maschinen.de)

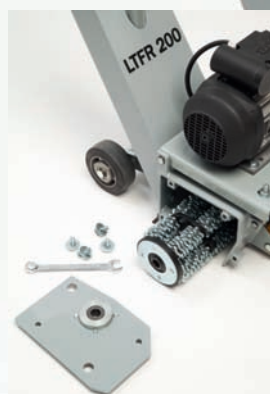

Einfacher Wechsel der Frästrommel

## Technische Daten

2 Motor-Varianten	230 V / 400 V
Absicherung	16 A
Leistung	2,2 kW
Trommel-umdrehungen	1930 /min
Gewicht	65 kg
Maße	1165 x 1280 x 330 mm
Fräsbreite	200 mm

Absaugstutzen passt für Anschlussstücke Ø 50/45 mm.

Lieferumfang:  
Fräsmaschine komplett mit  
1 Standard-Frästrommel  
HML 5/45/15



# Randfräse, Werkzeuge und Zubehör Flächenaufrau- und Fräsmaschine LTFR-200



**Standard-Frästrommel bestückt mit HML 5/45/15** Hartmetall-Lamellenfräser mit eingelöteten Hartmetall-Stiften, zum **Abfräsen** von Beton und Estrich, Fliesenkleber, Versiegelungen, auch zur Oberflächenreinigung bei Verkrustungen. **Ergibt eine grobe Oberflächenstruktur, sehr gute Abtragsleistung, normale Standzeit.**

**Randfrästrommel HML 6/45/15**




**Alternativ: Frästrommel bestückt mit HML 6/45/15** Hartmetall-Lamellenfräser mit eingelöteten Hartmetall-Stiften, zum **Anfräsen** von Beton, An-/Abfräsen von Estrich, Fliesenkleber, Versiegelungen. **Ergibt eine etwas feinere Oberflächenstruktur, höhere Standzeit.**



**Frästrommel bestückt mit HMF 5/40/15** Hartmetallfräser mit Vollhartmetallschneiden, zum **Abschälen** von Spachtelmasse, Kleber, Beschichtungen, Abdichtungen.

**Randfrästrommel HMF 5/40/15**

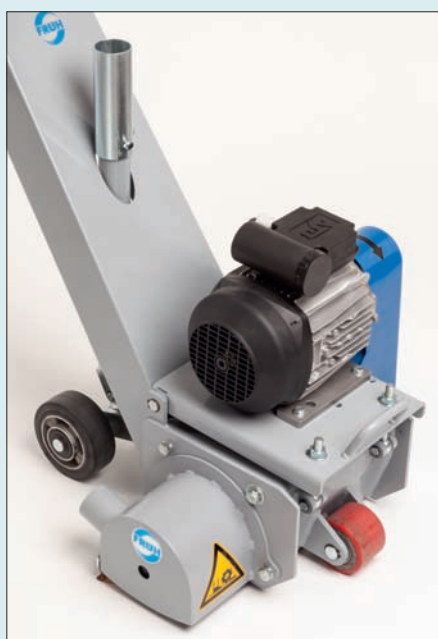

Als Anbausatz ist für die **LTFR-200** eine komplett randgängige Randfräse erhältlich, mit der direkt bis zur Wand gefräst werden kann (sicherheitsbedingter Abstand 2 mm).



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten  
Printed in Germany 03/2014



Erwin Früh GmbH [www.frueh-maschinen.de](http://www.frueh-maschinen.de)  
Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung  
Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de  
Fon (071 81) 92 97 32, Fax (071 81) 92 97 33 [www.frueh-maschinen.de](http://www.frueh-maschinen.de)