

Glättmaschine EFS 1000 E2



- Epoxidharzestrich
- Betonfertigteile
- Reaktionsharz-Einstreubeläge
- Drehzahl regelbar bis 450 U/min stufenlos

Fragen Sie uns,
wir beraten Sie gerne!

→ (0 71 81) 92 97 32



Technische Daten:

- Antrieb: Universalmotor mit 2-Stufen-Getriebe
Leistung: 1150 Watt
Spannung: 230 V / 50 Hz Wechselstrom
Absicherung: 10 A (träge)
Drehzahl: bis 450 U/min stufenlos regelbar
Gewicht: 15 kg mit Stange, ohne Zubehör
Ø Maschine: 400 mm
Ø Werkzeug: 400 – 500 mm

Die **EFS 1000 E2** ist eine handlich-leichte Einscheiben-Glättmaschine, die sich ohne Probleme von einer Einzelperson bedienen und transportieren lässt.

Sie wird vorwiegend zum Glätten und Verdichten von Epoxidharzestrich, Reaktionsharz-Einstreubelägen oder Betonfertigteilen eingesetzt.

Der Glätteteller mit Federstahlklingen ist in den Ausführungen flach oder steil erhältlich.

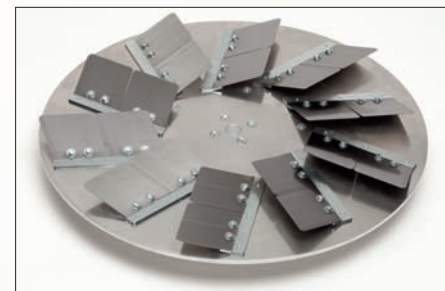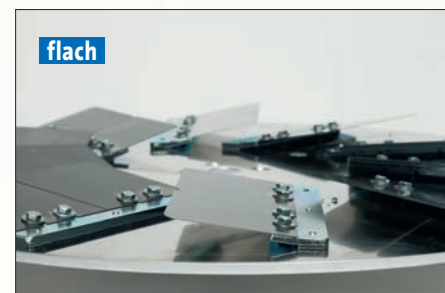

Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany 03/2014



Erwin Früh GmbH
Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung
Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf
Fon (0 71 81) 92 97 32, Fax (0 71 81) 92 97 33
info@frueh-maschinen.de
www.frueh-maschinen.de

www.frueh-maschinen.de