

Parkettstreifensäge PS 160

für elastisch verklebtes Parkett (Massiv-, 2-Schicht-, 3-Schicht-)

www.frueh-maschinen.de



Extrem hohe Sägeblatt-Standzeit

(ca. 50 Mal höher als bei Hartmetall)

Kein Anzeichnen der Sägelinien nötig

Stehende, ergonomische Arbeitshaltung

Nahezu staubfreies Arbeiten

Einfache, kompakte Bedieneinheit

Hoher Sicherheitsstandard

(Totmann-Schalter, Eintauch-Verriegelung, Zugentlastung)

Um Parkett zu entfernen, das mit 1K-PU- bzw. 1K-SMP-Kleber verklebt wurde, ist diese Säge unverzichtbarer, perfekter Partner zum **Parkettstripper MSK 900**. Die Parkettfläche wird mit der PS 160 Dank des beidseitigen zweigeteilten Parallelanschlags in kürzester Zeit in Streifen von 150 mm Breite gesägt – ohne aufwändige Arbeitsvorbereitung!

Dank des PKD-Spezialsägeblatts und der stufenlosen Schnitttiefeinstellung kann die gesamte Parkettschicht bis zum Kleberbett durchgesägt werden. Sollte dabei ab und zu die obere mineralische Schicht des Untergrunds (Spachtelmasse, Estrich, usw.) ange-sägt werden, beeinträchtigt dies die Standzeit des Sägeblatts kaum.



Die Multifunktionsdeichsel ist dreidimensional verstellbar und kann somit optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Über diese Deichsel wird die Maschine geführt, der Motor eingeschaltet, die Säge eingetaucht und die Eintauchverriegelung betätigt.



Technische Daten

Spannung	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Drehzahl	7500/min
Ø Sägeblatt	160 mm
Gewicht	18 kg
Absaugstutzen	Ø 38 mm
Max. Schnitttiefe	20 mm

Detailbeschreibung Parkettstreifensäge PS 160

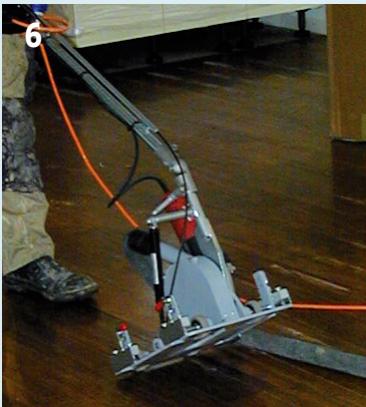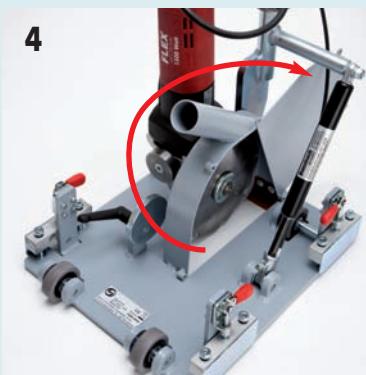

1. Mittels verstellbarem Klemmhebel kann über einen Exzenteranschlag die Eintauchtiefe der Säge stufenlos eingestellt werden.

2. Parallelanschläge:

a) Hochgestellt fungieren sie als Wandanschlag beim Startschnitt
b) Durch Umlegen der beiden Kniehebel um 180° können die Führungslineale in die Nut des vorigen Schnittes hinein abgesenkt werden, wodurch der neue Schnitt exakt parallel verläuft.

3. Details an der Multifunktionsdeichsel – in greifbarer Nähe des Bedieners:

- Entriegelungsknopf und Einschalthebel (Totmannschalter)
- Taster zum Steuern der Blockier-Gasdruckfedern beim Senken bzw. Heben des Sägeblattes
- Kabelzugentlastung

4. Zur Montage des Sägeblattes wird der Deckel der im Fahrgestell integrierten Absaughaube aufgeklappt.

5. Spezial-Sägeblatt PKD

6. Zum Manövrieren wird das Gerät einfach über die beiden hinteren Laufräder abgekippt

Lieferumfang:

Säge mit 1 Sägeblatt PKD, inkl. 15 m Kabel, Sägetiefeneinstellung und Parallelanschläge

Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany 06/2012

→(07181) 92 97 32



Erwin Früh GmbH
Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung
Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de
Fon (07181) 92 97 32, Fax (07181) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de