

# Glättmaschine EFS 2090 E

Zum Glätten von Kunstharzmörtel-Belägen und -Estrichen



Leichte Glättmaschine speziell zum Glätten von Colorquarzelbelägen, Steinteppich und ähnlichen Reaktionsharz-Belägen. Dieser Flügelglätter mit verstellbaren Glättflügeln, Anlaufring und stufenloser Drehzahlregelung ist besonders leicht. Zusatzgewichte sind im Lieferumfang enthalten.  
**Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.**

[www.frueh-maschinen.de](http://www.frueh-maschinen.de)



→ (07181) 929732



# Werkzeuge und Zubehör EFS 2090 E

## Einsatzbereich


Glätten und Verdichten von Colorquarzbelägen, Steinteppich und anderen Kunstharzestrichbelägen.

Die extralange (140 cm) Führungsstange kann schnell und stufenlos individuell für jeden Bediener eingestellt werden. Die handliche Maschine ist bequem zu transportieren, da die Führungsstange komplett abgenommen werden kann. Eine Sicherheitswanne aus Edelstahl dient zum schonenden Transport des Glätttellers sowie des Anlaufrings. Sie ist auch als Reinigungswanne geeignet, in der während der Arbeitspausen der Glättteller gereinigt wird.

Die 5 Glättflügel können exakt auf Harz (Bindemittel), Sieblinie, Schichtstärke, Temperatur abgestimmt und eingestellt werden. Je nach Verwendungszweck sind Glättflügel aus Spezialkunststoff (4 und 6 mm), bzw. aus gehärtetem Stahl erhältlich. Der Werkzeugdurchmesser von 820 mm macht auch das Glätten größerer Flächen in kurzer Zeit möglich. Dank Anlaufring kann bis auf 1 mm an den Rand geglättet werden.

Durch das geringe Eigengewicht, die Wahl der Glättflügel und die stufenlose Drehzahlregelung von 20 - 90 U/min können auch dünne Beläge von etwa 3 bis 4 mm geglättet werden. Die Neigung der Flügel ist mit dem zentralen Stellrad exakt einstellbar. Bei Bedarf kann das Gewicht durch Auflegen von 1-2 Zusatzgewichten à 2,75 kg erhöht werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany 03/2014

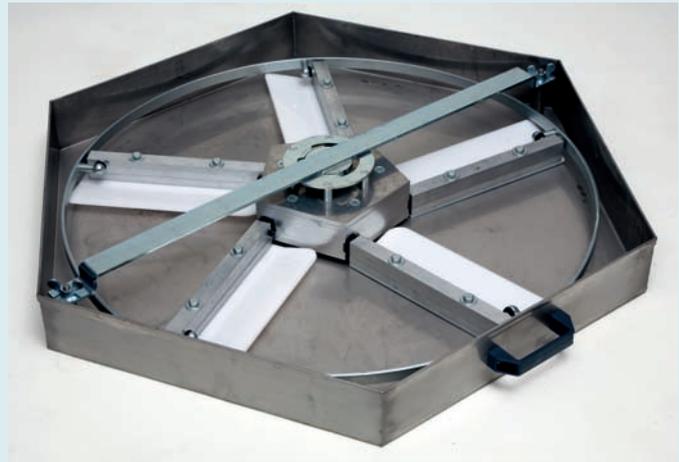

Zum Transport wird der Glättteller ganz einfach mittels Schraub-Bügel gesichert.



Die extralange Führungsstange ist stufenlos auf jeden Bediener einstellbar. Der Durchmesser des Werkzeugtellers von 820 mm ergibt einen großen Aktionsradius



Montagewerkzeug in Rolltasche

## Technische Daten

Motor	Universal-Motor
Leistung	1100 Watt
Spannung	230 V / 50 Hz Wechselstrom
Drehzahl	20 - 90 U/min, stufenlos
Gewicht	34,5 kg zzgl. 2 Zusatzgewichte à 2,75 kg
Schutzart	Isolierklasse I (Nur für trockene Räume geeignet)
Ø Maschine	440 mm, Ø Werkzeug 820 mm
<b>Lieferumfang</b>	Komplette Maschine mit Glättteller, 15 m hochverschleißfestem PU-Sicherheitskabel, Zusatzgewichten, Anlaufring, Edelstahlwanne, Montagewerkzeug in Rolltasche.



Erwin Früh GmbH

Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung

Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf  
Fon (071 81) 92 97 32, Fax (071 81) 92 97 33

info@frueh-maschinen.de  
www.frueh-maschinen.de