

Diamantschleifer HSM 125

Extrastark für Diamantschleif- sowie PKD-Fräsarbeiten!

Die Handschleifmaschine **HSM 125** ist klein und handlich leicht und gleichzeitig so leistungsfähig, dass sie damit sogar problemlos Fräsarbeiten mit polykristallinem Diamantwerkzeug (PKD) ausführen können.

**FAST
STAUB
FREI**

Die besonderen Vorteile:

Der höhenverstellbare Bürstenring ist so konzipiert, dass Sie komplett **randgängig** arbeiten können.

Die **stufenlose** Drehzahlregelung von 4.000-9.000 min⁻¹ erlaubt eine **optimale Anpassung** an das zu bearbeitende Material.

Selbstverständlich arbeiten Sie nahezu **staubfrei** mit angeschlossenem Industriestaubsauger (Absaatutzen für Schlauch Ø 38 mm).

Zusätzliche Diamant-Werkzeuge sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.



Systemer

Lieferumfang:

Maschine mit Diamantschleiftopf universal, Bedienwerkzeug kpl. im Transportsystemer

Art.-Nr. 023.410. Auch als Set inkl. PKD-Frästopf DFT-125 **Art.-Nr. 023.420.**



Für komplette Randgängigkeit wird einfach das Segment am Bürstenring entfernt.



Technische Daten:

Spannung	230 Volt
Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Drehzahl regelbar	4.000-9.000 min ⁻¹
Isolation	Schutzklasse II
Gewicht	ca. 3,6 kg
Werkzeug	Ø 125 mm

Erwin Früh GmbH

Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung
Vorstadtstraße 61-67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de
Fon (07181) 92 97 32, Fax (07181) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de

www.frueh-maschinen.de



Werkzeuge und Zubehör HSM 125



DIAMANT-Frästopf Ø 125 mm
DFT-125, SCHWARZ, Art.-Nr. 223.500
 mit 5 PKD-Segmenten, zum Abfräsen Kleber (Bitumen-, Kunstharz-, Fliesenkleber), Spachtelmasse auf Estrichen und Holz, Beschichtungen, Estriche (Zement, Anhydrit, Holz)
Diamantfräsring Verschleißteil
DFR-125 SCHWARZ, Art.-Nr. 223.510



DIAMANT-Frästopf SPITZ Ø 125 mm
DFT-125 S, ROT, Art.-Nr. 223.501
 mit 5 PKD-Segmenten spitz. Aggressiveres Werkzeug zum Abfräsen dünner Kleber oder Farbschichten, Vliesrücken, Beschichtungen
Diamantfräsring Verschleißteil
DFR-125 ROT, Art.-Nr. 223.511



DIAMANT-Frästopf Ø 125 mm
DFT-125-10, ORANGE, Art.-Nr. 223.503
 mit 10 PKD zum Abtragen dünner Schichten (Farbe, Neopren-, Kunstharz-, Bitumenkleber) auf glatten Untergründen/ Holz. Abfräsen von dünnen CV-Belägen. Kein Altbeton!
Diamantfräsring Verschleißteil
DFR-125 ORANGE, Art.-Nr. 223.514




DIAMANT-Schleiftopf Standard Ø 125 mm
DT-125-MBT-C, Segmenthöhe 6,5 mm
Doppelreihig, GOLD, Art.-Nr. 229.123
 für harte Untergründe, zum Schleifen von Beton, Industrieestriche, Spachtelmasse, Fliesen



DIAMANT-Schleiftopf Standard Ø 125 mm
DT-125-MBT-A, Segmenthöhe 6,5 mm
Doppelreihig, BLAU, Art.-Nr. 226.210
 für abrasive Untergründe wie Estrich, verregener Beton, aufgesandete Beschichtungen



DIAMANT-Schleiftopf TURBO, GRÜN
 für harte Materialien wie Estrich/Beton mit Hartstoff, Naturstein, Feinsteinzeug, etc.
DT-125-TURBO-16/20
Art.-Nr. 223.231

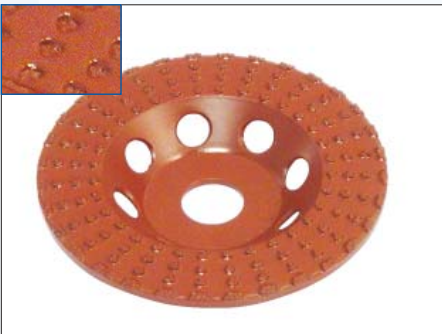

DIAMANT-Raspeltopf
DRT-125, BRAUN, Art.-Nr. 223.253
 zum Anschleifen von glatten PU-/Acrylbelägen, Abschleifen von Kleberschichten auf Holz- oder harten Untergründen, aufgespritzter Fahrbahnmarkierungen



Ersatz-Bürstenring komplett
Art.-Nr. 323.422
Ersatz-Bürstensegment
Art.-Nr. 323.436

Zum Abschleifen von dünnen Klebern, Farben, Spachtelmassen auf Beton

DT-125-TURBO-30/40

Art.-Nr. 223.232

Korn 30/40 Grobschliff

DT-125-TURBO-60/80

Art.-Nr. 223.233

Korn 60/80 Mittelschliff

DT-125-TURBO-120/140

Art.-Nr. 223.234

Korn 120/140 Feinschliff

Erwin Früh GmbH

Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung
 Vorstadtstraße 61-67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de
 Fon (07181) 92 97 32, Fax (07181) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de

