


EFS 180 E mit Schwenkmotor

Verwendung des Flügelglätters V600



Einsatzgebiete:

Verdichten und Glätten von Estrichen, Betonböden, Industrieestrichen und Designestrichen für kleine bis mittlere Flächen im Wohnungsbau sowie für Reparaturflächen im Industriebereich.

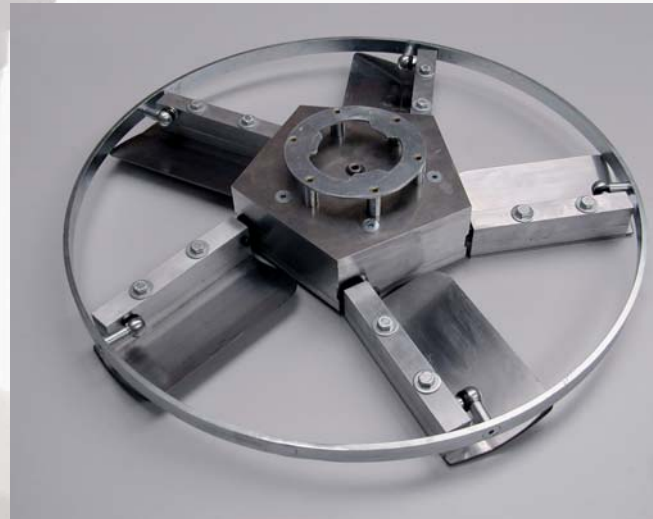

Das Extra: Über die zentrale Stellschraube kann der Anstellwinkel der Kunststoff- oder Metall-Glättflügel so auf das jeweils verwendete Mörtelmaterial eingestellt werden, dass eine optimale Oberflächengüte erreicht wird.

→ (07181) 929732

Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany 03/2014

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Motor | Universalmotor |
| Leistung | 1500 W |
| Spannung | 230 V / 50 Hz~ |
| Absicherung | 12 A (träge) |
| Drehzahl | 60 - 200 min ⁻¹ stufenlos |
| Gewicht | 28,6 kg mit Stange ohne Zubehör |
| Ø Maschine | 440 mm |
| Ø Werkzeuge | 400 - 600 mm |
| Ø Flügelglätteller | 600 mm |



Erwin Früh GmbH
Maschinen + Zubehör zur Fußbodenbearbeitung und Untergrundvorbereitung
Vorstadtstraße 61 - 67, D-73614 Schorndorf info@frueh-maschinen.de
Fon (071 81) 92 97 32, Fax (071 81) 92 97 33 www.frueh-maschinen.de